

COMMITTENTE

Comune di ORISTANO

Piazza Eleonora d'Arborea
09170 ORISTANO - OR



**COMPLETAMENTO
SECONDO STRALCIO**

OGGETTO

**LAVORI DI ADEGUAMENTO AI FINI
DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO E
FUNZIONALE DEL TEATRO GARAU**

**ELABORATO
AMMINISTRATIVO**

**COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO**

Rev : Agg.


DATA : 17-11-2020

Cod. Elaborato C

I PROFESSIONISTI

IL RUP

Ing. Alberto Soddu

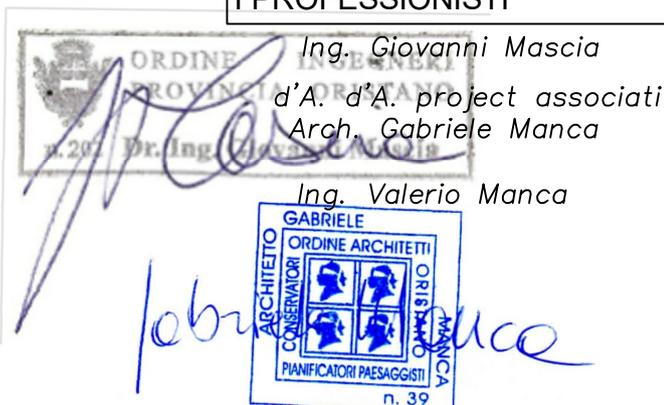

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
13	TAG 34	Int Intonaci, tinteggiature Rivestimento protettivo leggero		1,00			
		Sommano TAG 34	corpo	1,00	€ 7.310,27		€ 7.310,27
		Sommano Int Intonaci, tinteggiature					€ 7.310,27
4	TAG 30	II Impianto idrico GRUPPO DI SPINTA IDRICO SANITARIO		1,00			
		Sommano TAG 30	corpo	1,00	€ 2.500,00		€ 2.500,00
		Sommano II Impianto idrico					€ 2.500,00
3	A.19.1c	AI Impianto antincendio FORNITURA E POSA DI GRUPPO SPINTA IDRICO ANTINCENDIO		1,00			
		Sommano A.19.1c	cad	1,00	€ 18.726,00		€ 18.726,00
5	SAR18_PF. 0010.0006.0 007	Tubo in acciaio zincato tipo pollici DN 3" incremento zona atrio		16,00			
		Sommano SAR18_PF.0010.0006.0007	metri	16,00	€ 79,50		€ 1.272,00
6	TAG 31	FPO di cupola a base rettangolare per la sommità della canna di ventilazione del vano 11 areazione locale 11		1,00			
		Sommano TAG 31	corpo	1,00	€ 3.350,00		€ 3.350,00
7	A.21.01a	Rilevatore ottico-termico 3 bagni piano terra - corridoio ovest vano 8.2 bagno di servizio - piano galleria vano 8.3 - ingresso area cabina regia - piano galleria vano 9 - locale controlli luci (dimmer) vano 9.1 - piani di manovra est vano 18 locale batterie soccorritore vano 20 locale gruppo di spinta antincendio vano 20.1 - locale idrico vano 27 locale quadro		3,00			
				1,00			
				1,00			
				1,00			
				1,00			
				1,00			
				1,00			
				1,00			
				1,00			
		A Riportare:		10,00			€ 23.348,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		10,00			€ 23.348,00
		permutazione fibra ottica		1,00			
		vano 38 piano forato sopra palcoscenico (quota 12,00 m)		2,00			
		vano 39 zona tecnica sopra palcoscenico		2,00			
		vano 39.1 grigliato sotto zona tecnica sopra palcoscenico		1,00			
		vano 42.2 - sala regia		1,00			
		vano 43 - locale sgombero piano sala regia est		2,00			
		vano 44.5 scala di manovra ovest		1,00			
		vano 45 - locale sgombero piano sala regia ovest		2,00			
		Sommano A.21.01a	cad	22,00	€ 147,33		€ 3.241,26
8	TAG 32	ADEGUAMENTO VASCA DI ACCUMULO IDRICO		1,00			
		Sommano TAG 32	corpo	1,00	€ 6.000,00		€ 6.000,00
		Sommano Al Impianto antincendio					€ 32.589,26
12	TAG 33	Inf Infissi, carpenteria lignea Realizzazione di struttura di ancoragg...vani 43 e 45 secondo i disegni allegati		1,00			
		Sommano TAG 33	corpo	1,00	€ 12.891,50		€ 12.891,50
		Sommano Inf Infissi, carpenteria lignea					€ 12.891,50
2	A.01.02a.08	Cs Controsoffitti e pareti in cartongesso Pareti in cartongesso Knauf W112 EI60 locale 2.2 - chiusura provvisoria stralcio funzionale 2,00 x 2,80 locale 11 - chiusura provvisoria stralcio funzionale 2,20 x 2,80		5,60			
		Sommano A.01.02a.08	m ²	11,76	€ 48,00		€ 564,48
		Sommano Cs Controsoffitti e pareti in cartongesso					€ 564,48
1	005.13.002	Ca Controsoffitti acustici CONTROSOFFITTO SALA					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		- sistema di rivestimento finito		1,00			
		Sommano 005.13.002	corpo	1,00	€ 65.750,00		€ 65.750,00
		Sommano Ca Controsoffitti acustici					€ 65.750,00
		IC Impianto climatizzazione					
9	A.15.01d	Canali areazione locali zona platea e galleria		1,00			
		Sommano A.15.01d	corpo	1,00	€ 16.736,05		€ 16.736,05
10	A.15.1c	Zona CORRIDOI E ATRIO. Riposizionament...ali parti incassate nel controsoffitto. atrio e corridoio		1,00			
		Sommano A.15.1c	corpo	1,00	€ 7.310,71		€ 7.310,71
		Sommano IC Impianto climatizzazione					€ 24.046,76
14	SIC.SPCLC23	OS Oneri della sicurezza Oneri della sicurezza		1,00			
		Sommano SIC.SPCLC23	corpo	1,00	€ 1.049,33		€ 1.049,33
		Sommano OS Oneri della sicurezza					€ 1.049,33
11	SIC.SPCLC3	COV Incremento oneri per emergenza COVID maggiori oneri sicurezza completamento		1,00			
		Sommano SIC.SPCLC3	corpo	1,00	€ 5.511,89		€ 5.511,89
		Sommano COV Incremento oneri per emergenza COVID					€ 5.511,89
		Riepilogo					
		Int Intonaci, tinteggiature					€ 7.310,27
		II Impianto idrico					€ 2.500,00
		AI Impianto antincendio					€ 32.589,26
		Inf Infissi, carpenteria lignea					€ 12.891,50
		Cs Controsoffitti e pareti in cartongesso					€ 564,48
		Ca Controsoffitti acustici					€ 65.750,00
		IC Impianto climatizzazione					€ 24.046,76
		OS Oneri della sicurezza					€ 1.049,33
		COV Incremento oneri per emergenza COVID					€ 5.511,89
	ImpC	Sommano					€ 152.213,49
	TOS	Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		D.Lgs. 81/08)					-€ 6.561,22
	IBA	Importo soggetto a ribasso					€ 145.652,27
	RC	Ribasso contrattuale del 28,246%					-€ 41.140,94
	IN	Importo netto dei lavori					€ 111.072,55

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	%
Int	Intonaci, tinteggiature	€ 7.310,27	€ 7.310,27	€ 7.310,27	€ 7.310,27		4,80%
II	Impianto idrico	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00		1,64%
AI	Impianto antincendio	€ 32.589,26	€ 32.589,26	€ 32.589,26	€ 32.589,26		21,41%
Inf	Infissi, carpenteria lignea	€ 12.891,50	€ 12.891,50	€ 12.891,50	€ 12.891,50		8,47%
Cs	Controsoffitti e pareti in cartongesso	€ 564,48	€ 564,48	€ 564,48	€ 564,48		0,37%
Ca	Controsoffitti acustici	€ 65.750,00	€ 65.750,00	€ 65.750,00	€ 65.750,00		43,20%
IC	Impianto climatizzazione	€ 24.046,76	€ 24.046,76	€ 24.046,76	€ 24.046,76		15,80%
OS	Oneri della sicurezza	€ 1.049,33	€ 1.049,33	€ 1.049,33	€ 1.049,33		0,69%
COV	Incremento oneri per emergenza COVID	€ 5.511,89	€ 5.511,89	€ 5.511,89	€ 5.511,89		3,62%
	TOTALE	€ 152.213,49	€ 152.213,49	€ 152.213,49	€ 152.213,49		100,00%

Indice categorie

Int - Intonaci, tinteggiature	pag.	1
II - Impianto idrico	pag.	1
AI - Impianto antincendio	pag.	1
Inf - Infissi, carpenteria lignea	pag.	2
Cs - Controsoffitti e pareti in cartongesso	pag.	2
Ca - Controsoffitti acustici	pag.	2
IC - Impianto climatizzazione	pag.	3
OS - Oneri della sicurezza	pag.	3
COV - Incremento oneri per emergenza COVID	pag.	3