

COMMITTENTE

Comune di ORISTANO

Piazza Eleonora d'Arborea
09170 ORISTANO - OR



**COMPLETAMENTO
PRIMO STRALCIO**

OGGETTO

**LAVORI DI ADEGUAMENTO AI FINI
DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO E
FUNZIONALE DEL TEATRO GARAU**

**ELABORATO
AMMINISTRATIVO**

**COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO**

Rev : Agg.

DATA : 17-11-2020


Cod. Elaborato

C

I PROFESSIONISTI

IL RUP

Ing. Alberto Soddu

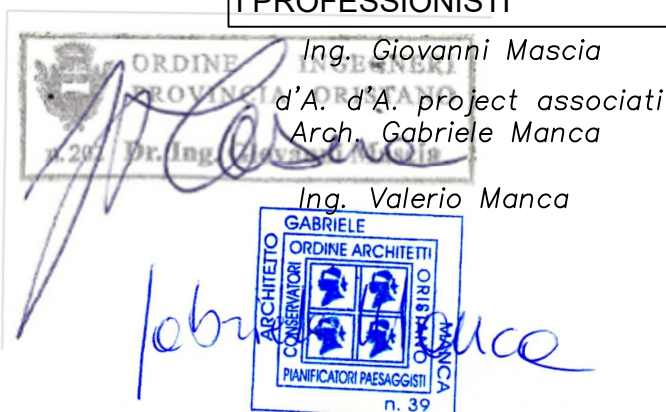

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
39	TAG 22	LP Lavori preliminari Maggiori oneri per il ponteggio estern...eriodo di fermo cantiere causa Covid-19		1,00			
		Sommano TAG 22	corpo	1,00	€ 4.900,50		€ 4.900,50
40	TAG 23	Maggiori oneri per il ponteggio intern...eriodo di fermo cantiere causa Covid-19		1,00			
		Sommano TAG 23	corpo	1,00	€ 10.983,00		€ 10.983,00
		Sommano LP Lavori preliminari					€ 15.883,50
14	TAG 08	LD Lavori di demolizione Demolizione pavimento interno in marmo vano 4.1		18,00			
		Sommano TAG 08	m²	18,00	€ 42,88		€ 771,84
17	TAG 11	Rimozione ringhiera metallica 44.1, in...ca autorizzata dei materiali di risulta		1,00			
		Sommano TAG 11	corpo	1,00	€ 500,00		€ 500,00
		Sommano LD Lavori di demolizione					€ 1.271,84
8	TAG 02	LE Lavori edili Prova di carico sul solaio di separazi...iche da eseguire su apposita foratura. verifica solaio di copertura locale 1.2		1,00			
		Sommano TAG 02	corpo	1,00	€ 6.982,00		€ 6.982,00
35	A.19.1a16	Adeguamento LOCALE GRUPPO DI SPINTA		1,00			
		Sommano A.19.1a16	corpo	1,00	€ 4.900,00		€ 4.900,00
		Sommano LE Lavori edili					€ 11.882,00
32	021.26.021. 005	Int Intonaci, tinteggiature Coloritura a tempera fine 001 di intonaco interno al civile		42,93			
		Sommano 021.26.021.005/001	m²	42,93	€ 8,17		€ 350,74
		A Riportare:					€ 350,74

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 350,74
		Sommano Int Intonaci, tinteggiature					€ 350,74
15	TAG 09	LFI Lavori di finitura interni Fornitura e posa in opera di pavimento...mo, inclusi gli oneri per la posa, ecc. vano 4.1		18,00			
		Sommano TAG 09	m²	18,00	€ 199,14		€ 3.584,52
16	TAG 10	Formazione di massetto in cls, spessore cm 10 vano 20.1		7,50			
		Sommano TAG 10	m²	7,50	€ 54,93		€ 411,98
23	SAR18_PF. 013.13.182	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO levigat...fridi e la pulizia finale in marmo..... travertino spagnolo stuccato vano 4.1		22,00			
		Sommano SAR18_PF.013.13.182	metri	22,00	€ 18,94		€ 416,68
46	TAG 28	Sostituzione parapetto galleria con idoneo parapetto di sicurezza trasparente		1,00			
		Sommano TAG 28	corpo	1,00	€ 37.655,00		€ 37.655,00
47	TAG 29	Sostituzione del parapetto scala local...e confwerimento a discarica autorizzata		1,00			
		Sommano TAG 29	corpo	1,00	€ 6.645,00		€ 6.645,00
		Sommano LFI Lavori di finitura interni					€ 48.713,18
12	TAG 06	LFe Lavori di finitura esterni Fornitura e posa in opera di scossalina in alluminio muro perimetrale corpo		18,25 1,40 2,00 12,30 19,50 1,60 4,50			
		2 x 0,80					
		protezione cornicioni (oltre + 15 cm di verticale e 3/4 cm di risolto nel muro) - prospetto via Parpaglia - cornicione alto					
		2 x 14,55 x 0,60		17,46			
		2 x 6,80 x 0,60		8,16			
		A Riportare:		85,17			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		85,17			
		prospetto via Parpaglia - cornicione intermedio 14,55 x 0,20		2,91			
		6,80 x 0,20		1,36			
		prospetto via Parpaglia - cornicione basso 14,55 x 0,50		7,28			
		6,80 x 0,50		3,40			
		protezione cornicioni (oltre + 15 cm di verticale e 3/4 cm di risvolto nel muro) - prospetto via Serneste - coricione alto 2 x 5,25 x 0,50		5,25			
		2 x 17,40 x 0,50		17,40			
		prospetto via Serneste - cornicione intermedio (5,25+17,40) x 0,20		4,53			
		prospetto via Serneste - cornicione basso 22,65 x 0,45		10,19			
		coprimuro parapetto lastrico cortile casa Ibba 4,40 x 0,25		1,10			
		Sommano TAG 06	ml	138,59	€ 89,99		€ 12.471,71
13	TAG 07	Rimodulazione tratto di strada di fronte all'uscita di sicurezza su via Serneste 4,00 x 1,10		4,40			
		Sommano TAG 07	m²	4,40	€ 265,63		€ 1.168,77
24	PF.014.08.0 02	Fornitura e posa in opera di Kit Linea... tutto perfettamente finito e a norma. lastrico salare prospiciente via Parpaglia		1,00			
		Sommano PF.014.08.002	corpo	1,00	€ 1.145,45		€ 1.145,45
25	TAG 14	Griglia in ghisa sferoidale classe C, ...erimetricale in cls C16/20, escluso scavo 001 piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)		1,00			
		Sommano TAG 14/001	cad	1,00	€ 101,32		€ 101,32
26	SAR18_PF. 001.003.056	PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI PEDONA...tura dei giunti A Riportare:					€ 14.887,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 14.887,25
		con beverone di cemento vano 20bis		2,00			
		Sommano SAR18_PF.001.003.056	metri quadri	2,00	€ 47,70		€ 95,40
27	SAR18_PF. 001.003.057	MAGGIOR PREZZO PER LA ESECUZIONE DELLE...previsti per le singole pavimentazioni vano 20bis		2,00			
		Sommano SAR18_PF.001.003.057	metri quadri	2,00	€ 6,07		€ 12,14
42	TAG 26	Pluviali in alluminio ramato via Serneste 2 x 6,50 via Parpaglia		13,00 2,00			
		Sommano TAG 26	ml	15,00	€ 40,00		€ 600,00
		Sommano LFe Lavori di finitura esterni					€ 15.594,79
22	TAG 13	II Impianto idrico PREDISPOSIZIONE LOCALE GRUPPO DI SPINTA IDRICO SANITARIO		1,00			
		Sommano TAG 13	corpo	1,00	€ 3.500,00		€ 3.500,00
34	TAG 17	Fornitura e posa in opera di tubazione...lavoro finito a perfetta regola d'arte.		1,00			
		Sommano TAG 17	corpo	1,00	€ 3.248,00		€ 3.248,00
38	TAG 21	Realizzazione dorsale idrica a servizi...delle piastrelle e rimontaggio di nuove		1,00			
		Sommano TAG 21	corpo	1,00	€ 5.895,50		€ 5.895,50
44	SAR19_PF. 0013.0012.0 029	CHIUSINO SIFONATO IN PVC ANTISHOCK, co...tc dim. mm 200x200 con scarico Fi 63-90 cortile gruppo di pressurizzazione antincendio locale idrico		1,00 1,00 1,00			
		Sommano SAR19_PF.0013.0012.0029	cadaun o	3,00	€ 31,34		€ 94,02
		A Riportare:					€ 12.737,52

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 12.737,52
		Sommano II Impianto idrico					€ 12.737,52
		AI Impianto antincendio					
28	SAR18_PF.0010.0006.0004	Tubo in acciaio zincato tipo DN 1" 1/2" ripristino linea alimentazione riserva idrica antincendio		22,00			
		Sommano SAR18_PF.0010.0006.0004	metri	22,00	€ 46,83		€ 1.030,26
29	SAR18_PF.0010.0006.0006	Tubo in acciaio zincato tipo pollici DN 2" 1/2 tratto N5 - Uni 70 B		10,50			
		Sommano SAR18_PF.0010.0006.0006	metri	10,50	€ 70,86		€ 744,03
30	TAG 15	RIVELATORE DI FUMO DA CANALE DI AERAZI...e collaudato perfettamente funzionante.		1,00			
		Sommano TAG 15	cad	1,00	€ 500,00		€ 500,00
31	TAG 16	Sistema Indirizzato ad aspirazione FAA...lavoro finito a perfetta regola d'arte. zona 2.1 - 2.2		1,00			
		Sommano TAG 16	cad	1,00	€ 4.300,00		€ 4.300,00
43	007.19.015.306	Chiusino classe C 002 dim. 450x450, telaio dim. 550x550 cortile interno		3,00			
		Sommano 007.19.015.306/002	cad	3,00	€ 120,00		€ 360,00
		Sommano AI Impianto antincendio					€ 6.934,29
		Inf Infissi, carpenteria lignea					
18	TAG 12	Maggiori oneri per voce A.01.09		1,00			
		Sommano TAG 12	corpo	1,00	€ 2.500,00		€ 2.500,00
19	A.06.01	Smontaggio maniglioni via Parpaglia via Serneste		2,00 6,00			
		Sommano A.06.01	cad	8,00	€ 97,50		€ 780,00
20	A.07.01a	Oneri adeguamento finestre vano 4.3		0,50			
		A Riportare:		0,50			€ 3.280,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		0,50			€ 3.280,00
		Sommano A.07.01a	corpo	0,50	€ 3.675,00		€ 1.837,50
21	A.07.01c	Motorizzazione per finestre finestra ventilazione locale 8.1		1,00			
		Sommano A.07.01c	cad	1,00	€ 385,00		€ 385,00
33	SAR18_PF.0013.0006.0017	Maniglione antipanico via Parpaglia via Serneste rif. abaco: PTF3		2,00 6,00 1,00			
		Sommano SAR18_PF.0013.0006.0017	cadaun o	9,00	€ 194,91		€ 1.754,19
36	TAG 19	Fornitura e posa in opera di lamiera p...apiede) retropalco altezza minima cm 12		1,00			
		Sommano TAG 19	corpo	1,00	€ 1.645,00		€ 1.645,00
37	TAG 20	Fornitura e posa in opera di scaletta ...uretto con guida a catena e moschettone zona palco da vano 9.1 a vano 39		1,00 1,00			
		Sommano TAG 20	corpo	2,00	€ 585,50		€ 1.171,00
41	TAG 24	Fornitura in opera di portone in legno...e sagome, profili e cornici e trattato		1,00			
		Sommano TAG 24	cad	1,00	€ 3.750,00		€ 3.750,00
45	TAG 27	Maggiori oneri per incremento struttura sostegno controsoffitto		1,00			
		Sommano TAG 27	corpo	1,00	€ 2.500,00		€ 2.500,00
		Sommano Inf Infissi, carpenteria lignea					€ 16.322,69
5	A.01.02a.08	Cs Controsoffitti e pareti in cartongesso Pareti in cartongesso Knauf W112 EI60 vano 13.4 1,80 x 3,50		6,30			
		Sommano A.01.02a.08	m²	6,30	€ 48,00		€ 302,40
		A Riportare:					€ 302,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 302,40
6	A.01.02a.11	Botola in cartongesso EI 60 botola verticale vano 43 per ventilazione locale 8.1 botola verticale vano 43 - 40 botola verticale vano 45 - 40 Sommano A.01.02a.11	cad	1,00 1,00 1,00 3,00	€ 415,05		€ 1.245,15
9	TAG 03	Controsoffitto in lastre tipo Cleaneo vano 8.1 vano 11 Sommano TAG 03	m²	12,00 11,13 23,13	€ 129,75		€ 3.001,12
10	TAG 04	Controsoffitto in lastre di gesso 002 con lastre spessore 12,5 mm vano 8.1 34,60-11,04 vano 2.2 vano 11 21,14-11,13 Sommano TAG 04/002	mq	23,56 15,00 10,01 48,57	€ 85,00		€ 4.128,45
11	TAG 05	Fornitura e posa in opera di controsoffitto piano REI 90 vano 44.1 1,50 x 2,85 vano 44.1 vano 44.4 2,50 x 1,50 separazione vano 38 - vano 44 14,30 x 1,60 Sommano TAG 05	m²	4,28 10,50 3,75 22,88 41,41	€ 110,04		€ 4.556,76
		Sommano Cs Controsoffitti e pareti in cartongesso					€ 13.233,88
4	005.13.003	Ca Controsoffitti acustici PARETI SALA REGIA, PARETE DI FONDO DELLA SALA E FRONTALE PARAPETTO GALLERIA - sistema di rivestimento finito Sommano 005.13.003	corpo	1,00 1,00	€ 32.500,00		€ 32.500,00
		Sommano Ca Controsoffitti acustici IC Impianto climatizzazione					€ 32.500,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
3	TAG 01	Maggiori oneri per la fornitura di boc...ocare nella controsoffittatura acustica.		1,00			
		Sommano TAG 01	corpo	1,00	€ 6.000,00		€ 6.000,00
		Sommano IC Impianto climatizzazione					€ 6.000,00
7	A.22.01	IA Impianto Antintrusione Revisione impianto antintrusione zona palcoscenico platea galleria		1,00			
		Sommano A.22.01	corpo	1,00	€ 500,00		€ 500,00
		Sommano IA Impianto Antintrusione					€ 500,00
1	SIC.SPCLC21	OS Oneri della sicurezza Oneri sicurezza		1,00			
		Sommano SIC.SPCLC21	corpo	1,00	€ 1.650,93		€ 1.650,93
		Sommano OS Oneri della sicurezza					€ 1.650,93
2	SIC.SPCLC1	COV Incremento oneri per emergenza COVID maggiori oneri sicurezza completamento		1,00			
		Sommano SIC.SPCLC1	corpo	1,00	€ 6.411,89		€ 6.411,89
		Sommano COV Incremento oneri per emergenza COVID					€ 6.411,89
		Riepilogo					
		LP Lavori preliminari					€ 15.883,50
		LD Lavori di demolizione					€ 1.271,84
		LE Lavori edili					€ 11.882,00
		Int Intonaci, tinteggiature					€ 350,74
		LFi Lavori di finitura interni					€ 48.713,18
		LFc Lavori di finitura esterni					€ 15.594,79
		II Impianto idrico					€ 12.737,52
		AI Impianto antincendio					€ 6.934,29
		Inf Infissi, carpenteria lignea					€ 16.322,69
		Cs Controsoffitti e pareti in cartongesso					€ 13.233,88
		Ca Controsoffitti acustici					€ 32.500,00
		IC Impianto climatizzazione					€ 6.000,00
		IA Impianto Antintrusione					€ 500,00
		OS Oneri della sicurezza					€ 1.650,93
		COV Incremento oneri per					
		A Riportare:					€ 183.575,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 183.575,36
		emergenza COVID					€ 6.411,89
	ImpC	Sommano					€ 189.987,25
	TOS	Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)					-€ 8.062,82
	IBA	Importo soggetto a ribasso					€ 181.924,43
	RC	Ribasso contrattuale del 28,246%					-€ 51.386,37
	IN	Importo netto dei lavori					€ 138.600,88

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
TOTALI PER CATEGORIA							
CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	%
LP	Lavori preliminari	€ 15.883,50	€ 15.883,50	€ 15.883,50	€ 15.883,50		8,36%
LD	Lavori di demolizione	€ 1.271,84	€ 1.271,84	€ 1.271,84	€ 1.271,84		0,67%
LE	Lavori edili	€ 11.882,00	€ 11.882,00	€ 11.882,00	€ 11.882,00		6,25%
Int	Intonaci, tinteggiature	€ 350,74	€ 350,74	€ 350,74	€ 350,74		0,18%
LFi	Lavori di finitura interni	€ 48.713,18	€ 48.713,18	€ 48.713,18	€ 48.713,18		25,64%
LFe	Lavori di finitura esterni	€ 15.594,79	€ 15.594,79	€ 15.594,79	€ 15.594,79		8,21%
II	Impianto idrico	€ 12.737,52	€ 12.737,52	€ 12.737,52	€ 12.737,52		6,70%
AI	Impianto antincendio	€ 6.934,29	€ 6.934,29	€ 6.934,29	€ 6.934,29		3,65%
Inf	Infissi, carpenteria lignea	€ 16.322,69	€ 16.322,69	€ 16.322,69	€ 16.322,69		8,59%
Cs	Controsoffitti e pareti in cartongesso	€ 13.233,88	€ 13.233,88	€ 13.233,88	€ 13.233,88		6,97%
Ca	Controsoffitti acustici	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ 32.500,00		17,11%
IC	Impianto climatizzazione	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00		3,16%
IA	Impianto Antintrusione	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00		0,26%
OS	Oneri della sicurezza	€ 1.650,93	€ 1.650,93	€ 1.650,93	€ 1.650,93		0,87%
COV	Incremento oneri per emergenza COVID	€ 6.411,89	€ 6.411,89	€ 6.411,89	€ 6.411,89		3,37%
	TOTALE	€ 189.987,25	€ 189.987,25	€ 189.987,25	€ 189.987,25		100,00%

Indice categorie

LP - Lavori preliminari	pag.	1
LD - Lavori di demolizione	pag.	1
LE - Lavori edili	pag.	1
Int - Intonaci, tinteggiature	pag.	1
LFi - Lavori di finitura interni	pag.	2
LFa - Lavori di finitura esterni	pag.	2
II - Impianto idrico	pag.	4
AI - Impianto antincendio	pag.	5
Inf - Infissi, carpenteria lignea	pag.	5
Cs - Controsoffitti e pareti in cartongesso	pag.	6
Ca - Controsoffitti acustici	pag.	7
IC - Impianto climatizzazione	pag.	7
IA - Impianto Antintrusione	pag.	8
OS - Oneri della sicurezza	pag.	8
COV - Incremento oneri per emergenza COVID	pag.	8