



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



COMUNE DI ORISTANO

AMPLIAMENTO ECOCENTRO COMUNALE DI VIA OSLO - INTERO LOTTO

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

CUP: H18C18000050002

CIG:

COMMITTENTE:

Comune di Oristano - SERVIZIO AMBIENTE

RUP:


Ing. Giangavino Pilu

AFFIDATARI:

Ing. Francesco Trudu



Francesco Trudu
Ing. Claudia Scarpellini

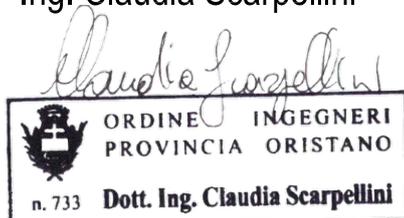

ELABORATO:

ALL_B02

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
E QUADRO ECONOMICO**

DATA:

OTTOBRE 2018

COMPUTO METRICO

OGGETTO: AMPLIAMENTO ECOCENTRO

COMMITTENTE: COMUNE DI ORISTANO

ORISTANO, 15/10/2018

IL TECNICO
ING CLAUDIA SCARPELLINI
ING FRANCESCO TRUDU

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 D.1	DEMOLIZIONE ELEMENTI IN MURATURA E RIMOZIONE DEI RIFIUTI NONCHE DEGLI ELEMENTI .					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	10'000,00	10'000,00
2 D.2	OPERE PRELIMINARI ALLA CREAZIONE DEI NUOVI ACCESSI .					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	6'000,00	6'000,00
3 D.3	SCARIFICA STRATO TERRA VEGETALE		85,00	32,00	0,50	1'360,00		
	ACCESSI		100,00		0,50	50,00		
	fondazioni		50,00		0,50	25,00		
	SOMMANO m3					1'435,00	15,00	21'525,00
4 D.4	TOUT VENANT DI CAVA ampliamento		85,00	32,00	0,30	816,00		
	accessi		14,00	4,00	0,30	16,80		
	accessi		30,00	8,00	0,30	72,00		
	accessi		50,00	8,00	0,30	120,00		
	fondazioni		50,00	8,00	0,30	120,00		
	SOMMANO m3					1'144,80	32,00	36'633,60
5 D.5	PIASTRA IN C.A. estensione		85,00	32,00		2'720,00		
	accessi		14,00	4,00		56,00		
	accessi		50,00	8,00		400,00		
	accessi		10,00	8,00		80,00		
	centro		200,00			200,00		
	SOMMANO m2					3'456,00	45,00	155'520,00
6 D.7	STRUTTURA SOPRAELEVATA IN C.A.(struttura) fondazioni	5,00	8,00	1,40	0,60	33,60		
	fondazioni		20,00	1,40	0,60	16,80		
	pareti	5,00	8,00	0,50	2,50	50,00		
	pareti		12,00	0,50	2,50	15,00		
	pareti		8,00	0,50	2,50	10,00		
	rampa	2,00	11,00	0,50	1,00	11,00		
	SOMMANO m3					136,40	300,00	40'920,00
7 D.8	STRUTTURA COPERTURA IN ACCIAIO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	39'511,40	39'511,40
8 D.9	RECINZIONE IN PALI E RETE METALLICA lato lungo		131,00			131,00		
	lato corto	2,00	31,00			62,00		
	centro		80,00			80,00		
	SOMMANO m					273,00	30,00	8'190,00
9	CANCELLO DI CHIUSURA IN METALLO							
	A R I P O R T A R E							318'300,00

